



**FAS**  
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

**PRO**

# FAS 900 – 1050 PRO

- Cajón con 8 (versión 900) y 10 selecciones (versión 1050);
- Dimensiones internas aumentadas para la gestión de productos por encima del tamaño promedio:
  - Cajón de caída del producto ampliado para cubrir todo el volumen disponible;
  - Frente de vidrio y equipado con iluminación LED;
  - Mayor puerta reforzada y personalizable;
- Unidad frigorífica slide-in slide-out de bajo consumo y rápida sustitución (patentado). gas natural CO2 para el máximo respeto por el medio ambiente (GWP=1);
- Refrigeración con ventilación lateral para reducir el consumo, minimizar los efectos de la condensación y estandarizar las temperaturas internas del distribuidor (patentado);
- Electrónica de 32 bits;
- Iluminación inteligente con LEDs de alta eficiencia y función de ahorro de energía;
- Funciones de gestión, programación, actualización, clonación y auditoría con memoria USB estándar o de forma remota a través de Fas Cloud+;
- Interfaz de usuario interactiva con tableta de 10,1";
- Display bandejas (según configuración);
- Sistema Easy Click para configurar la máquina de forma rápida y sencilla sin la ayuda de herramientas técnicas;
- Configuraciones típicas posibles: 1T - 2T Snack + Bebida + Comida también con lateral reconfigurable a 2 temperaturas (MULTITEMP) y 3T;
- Aislamiento con poliuretano expandido (sin HFC);
- Compartimento de preenfriamiento;
- Fococélulas de detección de productos de reflexión;
- Estructura y cajones íntegramente en metal para garantizar solidez y larga duración;
- Conexión Wi-Fi integrada.




Fas 1050 Pro

Fas Victoria



R744

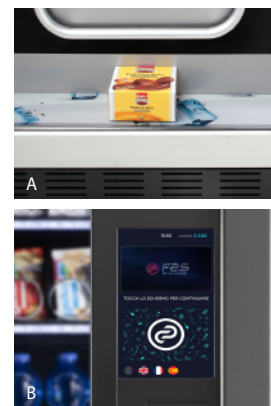

A - Cajón de extracción ampliado  
B - Interfaz de tableta de 10,1"

| Características generales       |                | Fas 900 Pro                                                                 | Fas 1050 Pro      |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones                     | mm (H x L x P) | 1830 x 910 x 790                                                            | 1830 x 1060 x 790 |
| Tamaño de la puerta abierta     | mm             | 1660                                                                        | 1810              |
| Número de cajones estándar/máx. | nr.            | 6/7                                                                         | 6/7               |
| Temperatura interna mínima      |                | +3°C con seguridad frigorífica en los 3 cajones inferiores                  |                   |
| Alimentación                    | V/Hz           | 230/50                                                                      | 230/50            |
| Potencia nominal frigorífico    | W              | 450                                                                         | 450               |
| Peso                            | Kg             | 270                                                                         | 340               |
| Sistema de refrigeración        |                | Compresión compacta clase N - Evap. Ventilado - Desescarche cíclico         |                   |
| Display                         |                | Tableta 10,1"                                                               | Tableta 10,1"     |
| Protocolos                      |                | MDB/BDV/Executive                                                           |                   |
| Color estándar                  |                | Perfil de aluminio antiarañazos gris grafito. Superficies negras - RAL 9005 |                   |



Fas International Spa  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

info@fas.it  
www.fas.it

