



F2S
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

PRO

FAS 900 - 1050 PRO

- Cassetto fino a 8 (versione 900) e 10 selezioni (versione 1050);
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione di prodotti di ingombro superiore alla media:
 - Tasca caduta prodotto allargata a tutto il volume disponibile;
 - Frontale in vetro e dotato di illuminazione LED;
 - Sportello maggiorato rinforzato e personalizzabile;
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato). GAS naturale CO2 per il massimo rispetto dell'ambiente (GWP=1);
- Refrigerazione con ventilazione laterale per ridurre i consumi, minimizzare gli effetti di condensa ed uniformare le temperature interne del distributore (brevettato);
- Elettronica 32 bit;
- Illuminazione intelligente con led ad alta efficienza e funzione di Energy Saving;
- Gestione, programmazione, aggiornamento, clonazione e funzioni Audit con pen drive USB standard o da remoto via Fas Cloud+;
- Interfaccia utente interattiva con tablet da 10.1";
- Display cassette (a seconda della configurazione);
- Sistema Easy Click per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici;
- Configurazioni tipiche possibili:
 - 1T - 2T Snack + Drink + Food anche con sponda riconfigurabile a 2 temperature (MULTITEMP) e 3T;
- Coibentazione con poliuretano espanso (senza HFC);
- Vano pre-cooling;
- Fotocellule rilevazione prodotto;
- Struttura e cassette completamente in metallo per garantire solidità e lunga durata nel tempo;
- Collegamento Wi-Fi Integrato.




Fas 1050 Pro

Fas Victoria



R744

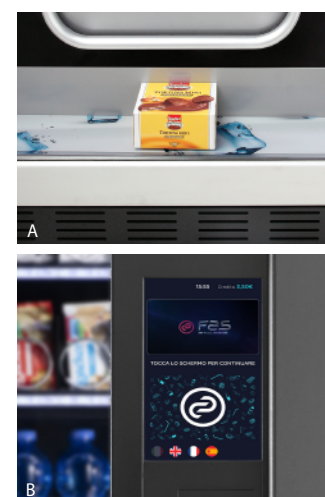

A - Tasca di prelievo maggiorata
B - Interfaccia TABLET da 10.1"

Caratteristiche Generali		Fas 900 Pro	Fas 1050 Pro
Dimensioni	mm (H x L x P)	1830 x 910 x 790	1830 x 1060 x 790
Ingombro porta aperta	mm	1660	1810
Numero cassette standard/max	nr.	6/7	6/7
Temperatura minima interna		+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso	
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza nominale frigo	W	450	450
Peso	Kg	270	340
Sistema di refrigerazione		Compatto a compressione classe N - Evap. Ventilato - Sbrinamento ciclico	
Display		Tablet 10.1"	Tablet 10.1"
Protocolli		MDB/BDV/Executive	
Colore standard		Profilo in alluminio antigraffio grigio grafite. Superfici nere - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

